

石神井川整備工事(その161)工事説明会のお知らせ

日頃より、東京都の河川事業にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、石神井川については、1時間に50mmの降雨に対応する河川整備を順次進めております。

この度、松之木橋上流から上御成橋下流の区間において、石神井川の護岸整備を行うことになりました。

つきましては、工事の内容や施工方法などについて、下記の通り工事説明会を開催いたしますので、ご多忙中のところと存じますが、ご出席いただきたくご案内申し上げます。

ご不明な点は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

記

日時:平成30年1月31日(水) 午後7:00~午後8:30

場所:練馬区立石神井公園ふるさと文化館 1F多目的会議室

住所:練馬区石神井町5-12-16

(託児保育サービスを用意しております。)



【問い合わせ先】

受注者:馬淵建設株式会社

電話:090-2670-3197(小林)・090-7270-9660(小野)

担当者:小林(こばやし)・小野(おの)

発注者:東京都第四建設事務所

電話:03-5978-1791

担当者:工事第二課 野元(のもと)・石川(いしかわ)

※託児保育サービスについて(生後6か月~未就学児)


専門業者への委託で対応いたします。なお、サービス水準確保のため、受入人数に制限があります。

(お客様の会場への同席も可能です。)

今回工事の概要

1. 工事件名 石神井川整備工事(その161)
2. 工事場所 練馬区石神井台一丁目地内から同区上石神井三丁目地内まで
3. 工事期間 平成30年2月初旬から平成31年12月中旬(予定)
(緊急対応時を除き、土曜日、日曜日、祝日は、作業を行わない予定です。)
4. 施工時間 午前8時から午後6時まで(緊急対応を除く。)
5. 工事内容
○護岸整備
 - ・松之木橋上流側両岸の護岸を新たに整備します。
(左岸側:L=131.1m 右岸側:L=131.0m)
 - ・施工方法は、回転圧入機にて鋼管杭を列状に設置し、鋼管の前面にコンクリートの護岸を築造します。
6. 歩行者通行形態について
 - ・現在、松之木橋の架け替え工事を行っている為、平成31年1月末までの予定で歩行者用仮人道橋を利用して頂いておりますが、松之木橋開通後は、現在設置している仮人道橋を約100m上流側に移設します。
対岸への通行は移設した仮人道橋または松之木橋をご利用ください。

整備箇所平面図

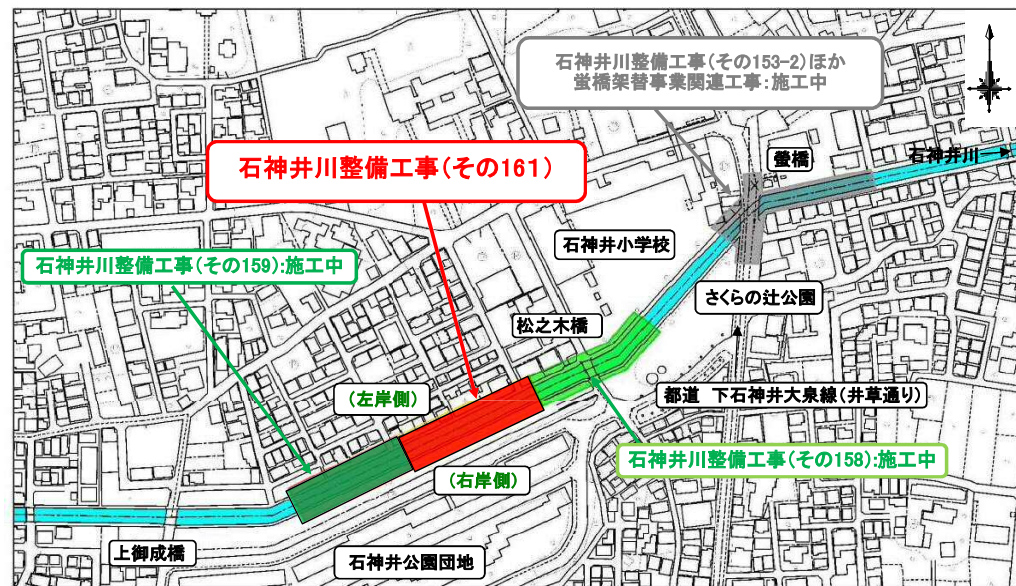

開催日：平成30年1月31日

会場：練馬区立石神井公園ふるさと文化館

石神井川整備工事（その161）工事説明会での

主な質問と回答

質問1 前回の工事では出入り口が1箇所でしたが、今回の工事では2箇所あります。なぜでしょうか。

回答1 前回の工事と延長にかなり差があります。1箇所の出入り口だと工事の施工期間が長くなるので、効率性を考慮して2箇所にさせていただきます。

質問2 2箇所の出入り口には誰か立って誘導するのでしょうか。

回答2 車両が出入りする際には必ず誘導員を配置します。

質問3 現在、松之木橋の上流に架かっている仮橋を今回の工事で工事範囲の上流に移動すると説明があったが、その時期はいつか。

回答3 新しい松之木橋が開通したあと、来年2月下旬を予定しています。

質問4 家屋の事後調査はいつ頃実施するのか。

回答4 工事が完了した6か月後です。地盤が安定したあとに実施します。

質問5 夜間、工事場所から排水するポンプの音がうるさい時があるので、配慮してほしい。

回答5 水がある時にだけ作動するフロートスイッチ型のポンプを使用します。